

OPEN 3000



OPEN TETO - D




OPEN JANELA - S




OPEN SUPER - T



RUÍDO ACÚSTICO

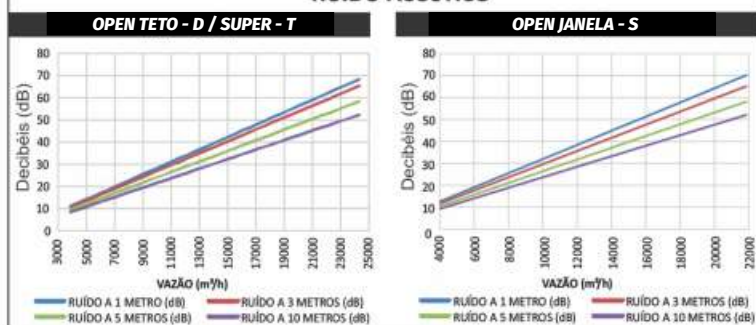

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

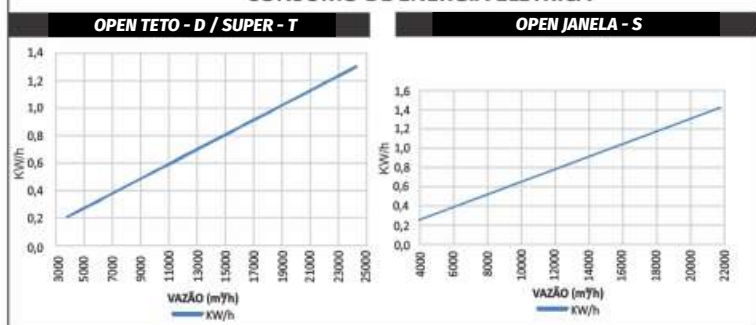

FICHA TÉCNICA

Modelos	KLI - D / T	KLI - S
Vazão Máxima (m³/h)	27650	23790
Vazão Nominal (m³/h)	24250	21750
Duto circular (mm)	640	—
Duto quadrado (mm)	680x680	730x730
Capacidade (m²)	135 a 270	121 a 242
Tensão/ frequência	220v 60Hz	220v 60Hz
Potência Máxima (kW/h)	1,3	1,42
Corrente Máxima (A)	8	9,3
Potência do motor (cv)	1,5	1,5
Potência do Inversor (cv)	1	1
Peso Seco (kg)	54	54
Peso em Operação (kg)	82	82
Consumo de Água (L/h)	22	18
Ruído @1m (dBA)	70	70
Ruído @10m (dBA)	56	52
Material do Gabinete	PP	PP
Transmissão	Direta	Direta
Diâmetro da Hélice (mm)	600	600
Quantidade de pás	4	4
Capacidade do reservatório (L)	20	20
Painel de Controle	INVERTER	INVERTER
Sensor de Nível	Série	Série
Controle Remoto	Série	Série
Dreno Automático	Opcional	Opcional
Filtro de poeira	Opcional	Opcional
Bactericida UV	Opcional	Opcional
Dimensões LxAxC (mm)	1100x1100x1100	1100x1100x1200

REDUÇÃO DE TEMPERATURA



FREQUÊNCIA (Hz)	VAZÃO NOMINAL (m³/h)		VAZÃO MÁXIMA (m³/h)		RPM		CORRENTE (A)		KW/h		CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h)		CAPACIDADE 30 TROCAS (m²)*		CAPACIDADE 45 TROCAS (m²)*		CAPACIDADE 60 TROCAS (m²)*		RUIÍDO A 1 METRO (dB)		RUIÍDO A 3 METROS (dB)		RUIÍDO A 5 METROS (dB)		RUIÍDO A 10 METROS (dB)	
	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S
OPEN	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S
10	3880	3480	4424	3806	272	272	1,3	1,5	0,2	0,2	5	3	43	39	29	26	22	19	39	41	38	38	34	34	30	30
15	6063	5438	6913	5948	425	425	2,0	2,3	0,3	0,4	8	5	67	60	45	40	34	30	39	41	38	38	34	34	30	30
20	8003	7178	9125	7851	561	561	2,6	3,1	0,4	0,5	10	6	89	80	59	53	44	40	39	41	38	38	34	34	30	30
25	9943	8918	11337	9754	697	697	3,3	3,8	0,5	0,6	12	7	110	99	74	66	55	50	39	41	38	38	34	34	30	30
30	12125	10875	13825	11895	850	850	4,0	4,7	0,7	0,7	14	9	135	121	90	81	67	60	39	41	38	38	34	34	30	30
35	14065	12615	16037	13798	986	986	4,6	5,4	0,8	0,8	15	10	156	140	104	93	78	70	39	41	38	38	34	34	30	30
40	16005	14355	18249	15701	1122	1122	5,3	6,1	0,9	0,9	17	12	178	160	119	106	89	80	45	46	43	43	38	38	34	34
45	18188	16313	20738	17843	1275	1275	6,0	7,0	1,0	1,1	18	14	202	181	135	121	101	91	51	53	49	49	44	44	39	39
50	20128	18053	22950	19746	1411	1411	6,6	7,7	1,1	1,2	19	15	224	201	149	134	112	100	56	58	54	54	48	48	43	43
55	22068	19793	25162	21649	1547	1547	7,3	8,5	1,2	1,3	20	16	245	220	163	147	123	110	62	64	59	59	53	53	47	47
60	24250	21750	27650	23790	1700	1700	8,0	9,3	1,3	1,42	22	18	269	242	180	161	135	121	68	70	65	65	58	58	52	52

(*) Dimensionado com 3 metros de altura.

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

OPEN TETO - D

OPEN SUPER - T

OPEN JANELA - S