

OPEN 3600




OPEN TETO - D

OPEN SUPER - T


OPEN JANELA - S



RUÍDO ACÚSTICO

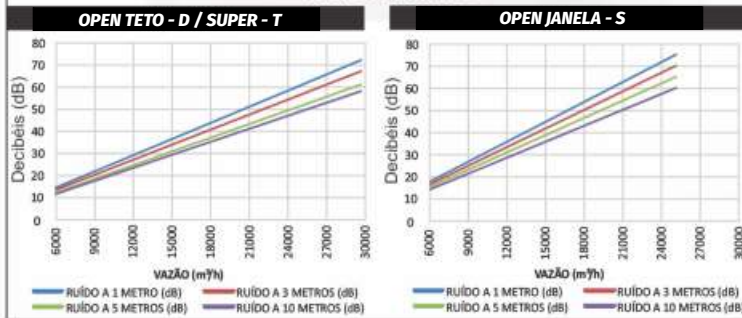

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

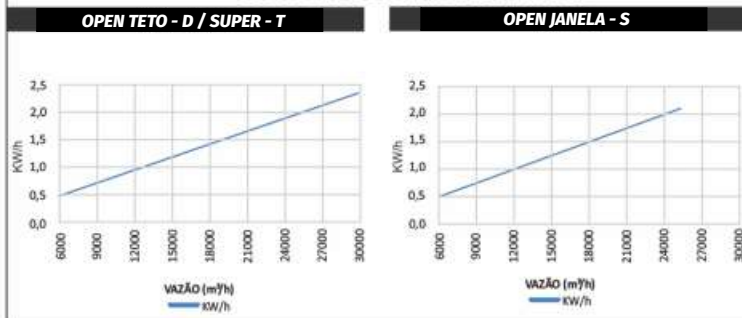

REDUÇÃO DE TEMPERATURA



FICHA TÉCNICA

Modelos	KLI - D / T	KLI - S
Vazão Máxima (m³/h)	33750	29650
Vazão Nominal (m³/h)	29600	24980
Duto circular (mm)	640	—
Duto quadrado (mm)	680x680	730x730
Capacidade (m²)	164 a 329	139 a 278
Tensão/ frequência	220v 60Hz	220v 60Hz
Potência Máxima (kW/h)	2,3	2,1
Corrente Máxima (A)	14	14
Potência do motor (cv)	2	2
Potência do Inversor (cv)	2	2
Peso Seco (kg)	63	65
Peso em Operação (kg)	95	97
Consumo de Água (L/h)	28	26
Ruído @1m (dBA)	72	75
Ruído @10m (dBA)	58	60
Material do Gabinete	PP	PP
Transmissão	Direta	Direta
Diâmetro da Hélice (mm)	600	600
Quantidade de pás	4	4
Capacidade do reservatório (L)	20	20
Painel de Controle	INVERTER	INVERTER
Sensor de Nível	Série	Série
Controle Remoto	Série	Série
Dreno Automático	Opcional	Opcional
Filtro de poeira	Opcional	Opcional
Bactericida UV	Opcional	Opcional
Dimensões LxAxC (mm)	1100x1200x1100	1100x1200x1200

FREQUÊNCIA (Hz)	VAZÃO NOMINAL (m³/h)		VAZÃO MÁXIMA (m³/h)		RPM		CORRENTE (A)		KW/h		CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA (L/h)		CAPACIDADE 30 TROCAS (m²)*		CAPACIDADE 45 TROCAS (m²)*		CAPACIDADE 60 TROCAS (m²)*		RÚIDO A 1 METRO (dB)		RÚIDO A 3 METROS (dB)		RÚIDO A 5 METROS (dB)		RÚIDO A 10 METROS (dB)		
	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	D/T	S	
OPEN																											
10	4736	3997	5400	4744	272	272	2,2	2,2	0,4	0,3	7	7	53	44	35	30	26	22	42	44	39	41	35	38	34	35	
15	7400	6245	8438	7413	425	425	3,5	3,5	0,6	0,5	9	9	82	69	55	46	41	35	42	44	39	41	35	38	34	35	
20	9768	8243	11138	9785	561	561	4,6	4,6	0,8	0,7	11	11	109	92	72	61	54	46	42	44	39	41	35	38	34	35	
25	12136	10242	13838	12157	697	697	5,7	5,7	0,9	0,9	15	15	135	114	90	76	67	57	42	44	39	41	35	38	34	35	
30	14800	12490	16875	14825	850	850	7,0	7,0	1,2	1,1	17	17	164	139	110	93	82	69	42	44	39	41	35	38	34	35	
35	17168	14488	19575	17197	986	986	8,1	8,1	1,3	1,2	18	18	191	161	127	107	95	80	42	44	39	41	35	38	34	35	
40	19536	16487	22275	19569	1122	1122	9,2	9,2	1,5	1,4	20	20	217	183	145	122	109	92	48	50	44	46	40	43	38	40	
45	22200	18735	25313	22238	1275	1275	10,5	10,5	1,7	1,6	22	22	247	208	164	139	123	104	54	56	50	53	46	49	44	45	
50	24568	20733	28013	24610	1411	1411	11,6	11,6	1,9	1,7	24	24	273	230	182	154	136	115	60	62	56	58	51	54	48	50	
55	26936	22732	30713	26982	1547	1547	12,7	12,7	2,1	1,9	25	25	299	253	200	168	150	126	66	68	61	64	56	59	53	55	
60	29600	24980	33750	29650	1700	1700	14,0	14	2,3	2,1	28	26	329	278	219	185	164	139	72	75	67	70	61	65	58	60	

(*) Dimensionado com 3 metros de altura.

OPEN TETO - D **OPEN SUPER - T** **OPEN JANELA - S**

Características e especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.